


# Caricatore CT/1650





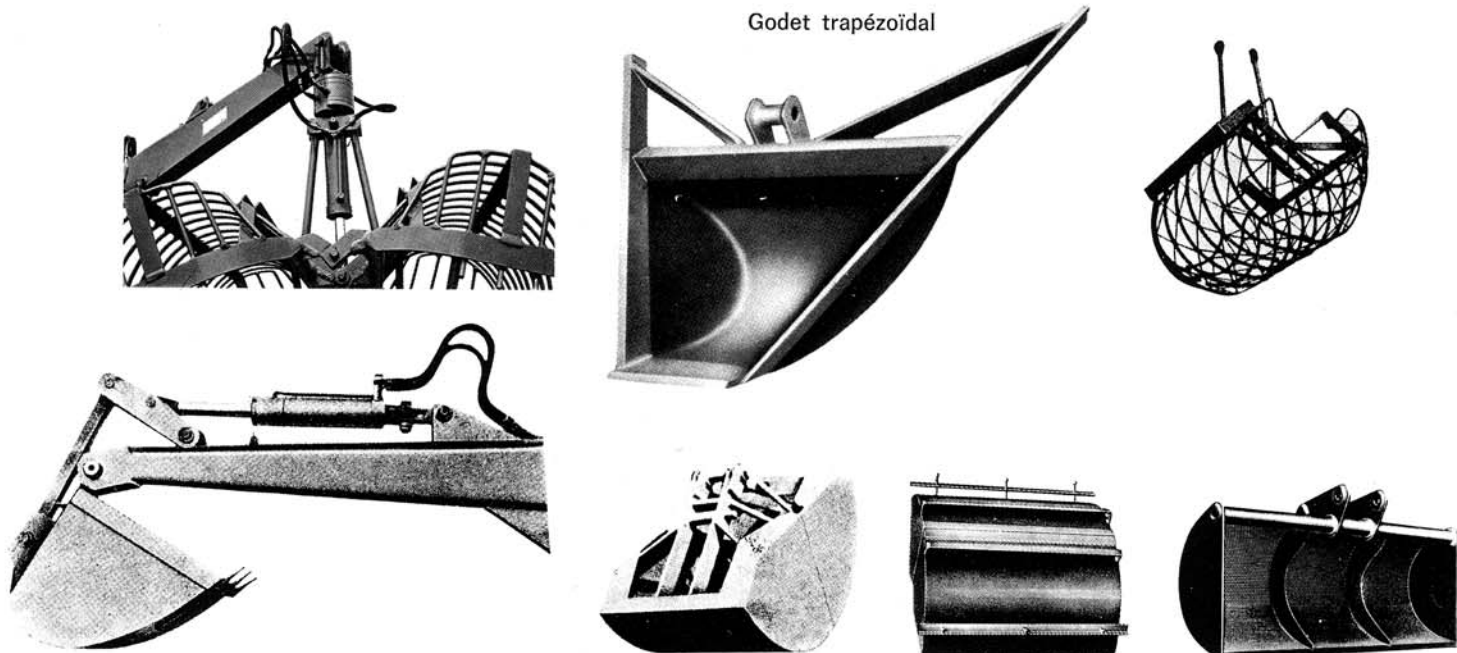

Godet trapézoidal

Girevole idraulico  
Forca per bietole  
Benna per scavi  
Benna per ghiaia e terra  
Fodere per forca  
Benna pulizia fossi  
Forca tronchi  
Forca letame

Hydraulic swing unit  
Fork for beets  
Digging bucket  
Bucket for sand and gravel  
Sheetings for manure fork  
Bucket for cleaning ditches  
Fork for logs  
Manure fork

Tête tournante hydraulique  
Benne à betteraves  
Godet de drainage  
Benne preneuse  
Coquilles sur fourche  
Godet de curage  
Fourche à bois  
Fourche à fumier

Drehbare Einrichtung  
Rübengreifer  
Drainagelöffel  
Erdgreifer  
Dunggreifer mit Innenbleche  
Grabenlöffel  
Holzzange  
Dunggreifer

#### DATI TECNICI

Sbraccio	m. 6,50
Altezza utile	m. 6,50
Massima profondità di lavoro con forca	m. 4,00
Peso massimo sollevabile a braccio teso	Kg. 1700
Peso sollevabile a metà braccio	Kg. 2400
Peso in condizioni di funzionamento	Kg. 3900
Pneumatici	40 x 14
Rotazione continua con motore idraulico	360°
Impianto idraulico	Lt. 130
Moltiplicatore con pompa gruppo	3
Ralla	Ø 1000

#### TECHNICAL DATA

Jib range	m. 6,50
Working height	m. 6,50
Max. working depth with fork	m. 4,00
Max. lifting weight with extended arm	Kg. 1700
Lifting power at first arm	Kg. 2400
Weight in working condition	Kg. 3900
Tires	40 x 14
Continuous rotation by hydraulic motor	360°
Hydraulic system	Lt. 130
Over-gear with pump group	3
Bearing disc	Ø 1000

#### DONNEES TECHNIQUES

Volée	m. 6,50
Hauteur utile de travail	m. 6,50
Profondeur max. de travail avec fourche	m. 4,00
Poids max. hissable à bras tendu	Kg. 1700
Poids hissable à demi bras	Kg. 2400
Poids en ordre de marche	Kg. 3900
Pneus	40 x 14
Rotation continue par moteur hydraulique	360°
Installation hydraulique	Lt. 130
Multiplicateur avec pompe groupe	3
Couronne de rotation	Ø 1000

#### TECHNISCHEN DATEN

Ausladung des Kranarms	m. 6,50
Effektive Arbeitshöhe	m. 6,50
Max. Arbeitstiefe mit Gabel	m. 4,00
Max. hebbbares Gewicht	Kg. 1700
Tragfähigkeit bei Ausgestreckten Ausleger	Kg. 2400
Einsatzbereitsgewicht	Kg. 3900
Bereifung	40 x 14
Unterbrochene Drehung mit hydraulischen Motor	360°
Hydraulische Anlage	Lt. 130
Uebersetzungsgetriebe mit Pumpegruppe	3
Drehscheibe	Ø 1000

- Caratteristiche, dimensioni e pesi sono puramente indicativi. La Ditta T. F. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
- Technical data are not bindig.
- Les données techniques et les poids sont sans aucun engagement.
- Technische Angaben und Gewicthen sind unverbindlich.

# F.II TOMENZOLI

46040 MONZAMBANO (MN) ITALY - Via Moscatello, 32

Tel. +39/0376-88992 - 88858 - Fax +39/0376-88858

http://www.tomenzoli.it - E-mail: business@tomenzoli.it - support@tomenzoli.it